


RZUT 1-GO PIĘTRA 1:100

- 3 skłup wewnętrzny wymurowano z cegły pełnej bez rdzenia żelb.
- 4 ściankę działową grub. 1/2c wymurowano z cegły pełnej z przesłaniem w filarce i ścianach poprzecznych (stal gładka)
- 5 odkrywkę stropu nad I p. identyczna jak 2 na rys. 2
- 6,7 próg rys. 5 na suficie pod loggią wyższej kondygnacji oraz w miejscu nadproża nad oknami loggi to dodatkowe ocieplenie płytą styropian grub. 4cm

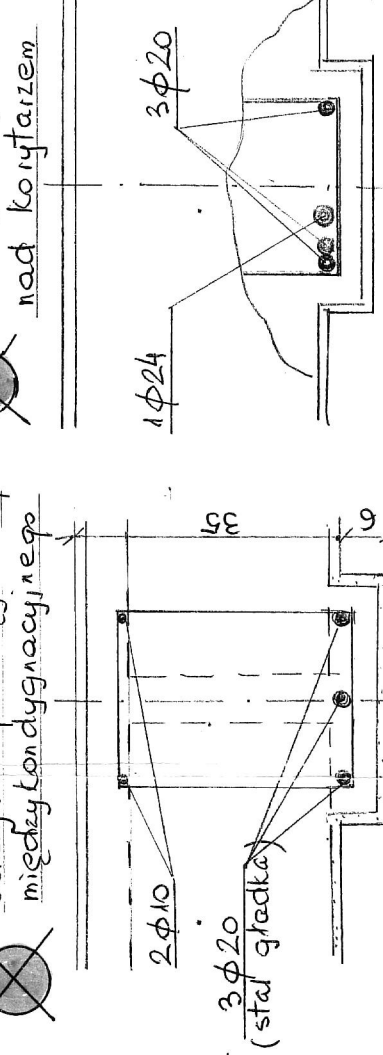

Załącznik 2
RYS. 4

UWAGI:
1. miejsce wykonania zdjęć (zef. 3)
2. usytuowanie odkrytki

OZNACZENIA:
1. odkrywkę podciągu stropu między kondygnacyjnego nad korytarzem

UWAGI:
1. miejsce wykonania zdjęć (zef. 3)
2. usytuowanie odkrytki

OZNACZENIA:
1. odkrywkę podciągu stropu między kondygnacyjnego nad korytarzem

UWAGI:
1. miejsce wykonania zdjęć (zef. 3)
2. usytuowanie odkrytki